

Fregattenstraße

Umschluss des vorh. Schmutzwasserhauptkanal in der Ziegelstr.
auf den Schmutzwasserhauptkanal in der Fregattenstr.

Ziel: Reduzierung des Mischwasseranfalls + Sanierung von 3
Hausanschlüssen




Fregattenstraße

Das südwestlich der Fregattenstr. gelegene Schmutzwassereinzugsgebiet ist bereits getrennt und fließt derzeit auf Höhe Fregattenstr. in einen vorh. Mischwasserkanal.

Im Zuge der Baumaßnahme soll das Schmutzwasser in die ebenfalls bereits getrennte Fregattenstr. umgeschossen werden.

Hauptziel ist die Reduzierung des Mischwasseranfalls.

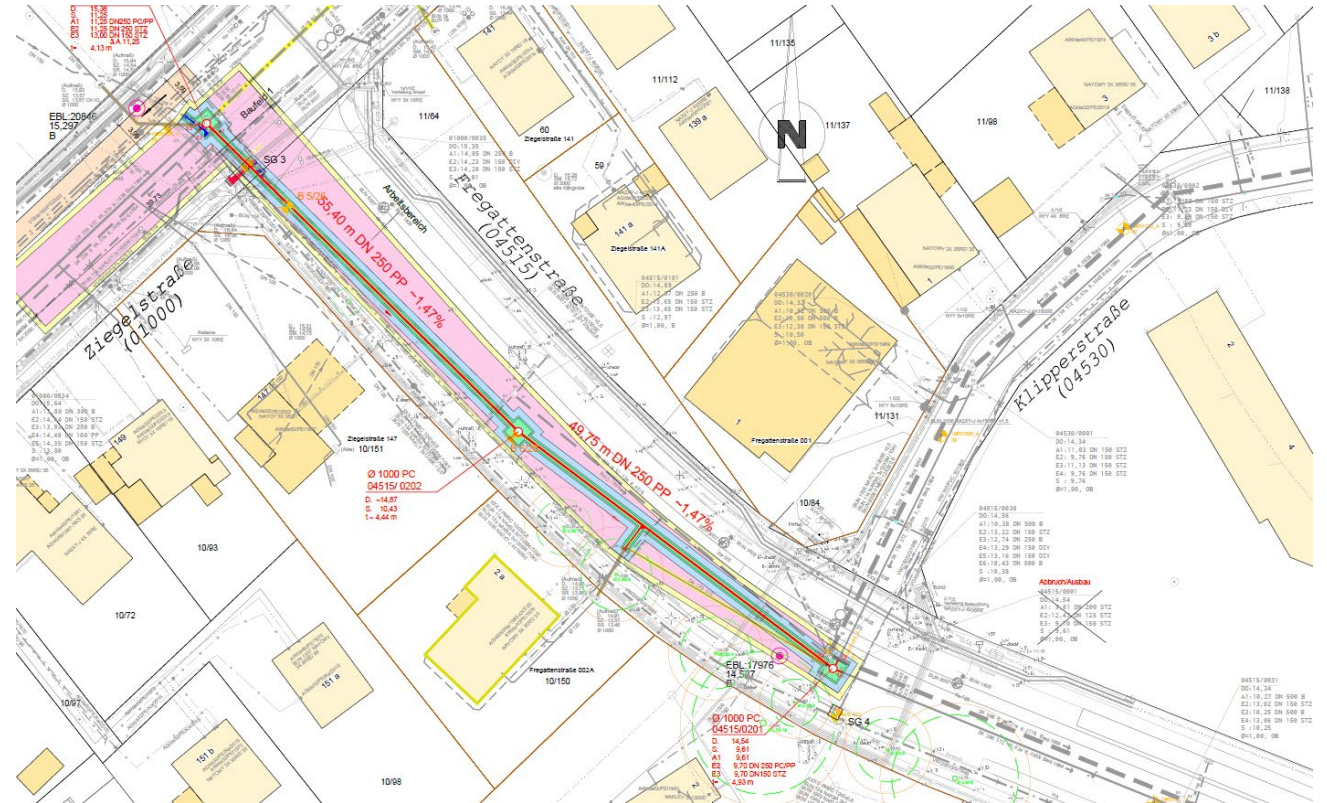

Fregattenstraße

- | Baubeginn 09/2026 bis vorraussichtl. 02/2027 (witterungsabhängig)
- | Einbau von ca. 100m neuer Schmutzwasserhauptkanal DN 250
- | Tiefe der Kanalisation ca. 4 bis 5m
- | Unterteilung in 2 Bauabschnitte
 - 1. BA in Fregattenstr. Kreuzung Klipperstr. bis Kreuzung Ziegelstr.
 - Bis ca. Nov. 2026
 - 2. BA Kreuzung Ziegelstr.
 - Ab ca. Nov. 2026 bis Feb. 2027



1. BA Skizze Verkehrsführung

1. BA – Fregattenstr. im Baustellenbereich Einbahnstr. In Richtung Ziegelstr.

- Halbseitige Fahrbahnspernung in Fregattenstr. zw. Klipperstr. und Ziegelstr..
- Die Zufahrt zur Fregattenstraße von der Ziegelstraße aus kommend ist während der Bauarbeiten nicht möglich
- Zufahrt zur Fregattenstr. über Korvettenstr. (Umleitung ist ausgeschildert)



2. BA – Skizze Verkehrsführung

2. BA – Arbeiten direkt im Kreuzungsbereich Ziegelstr.

Fregattenstr. Einbahnstr. In Richtung Ziegelstr.
nur stadteinwärts

Ziegelstr. stadteinwärts Sackgasse → Umleitung
über **Korvettenstr.** → **Fregattenstr.** → **Ziegelstr.**

Stadtauswärts wird der Verkehr einspurig am
Baufeld vorbeigeleitet

Umlegung der Bushaltestelle Fregattenstr. +
Entfall Bushaltestelle Rothenhauser Feld

