


Weinbergstraße 2.BA

Trennung des Mischwasserkanalsystems in Schmutz- und Regenwasserkanalisation

Leistungsbereiche:

- ❖ Erdarbeiten
- ❖ Kanalbau
- ❖ Entwässerungsanlage
- ❖ Straßenbau

LAGE DER BAUSTELLE

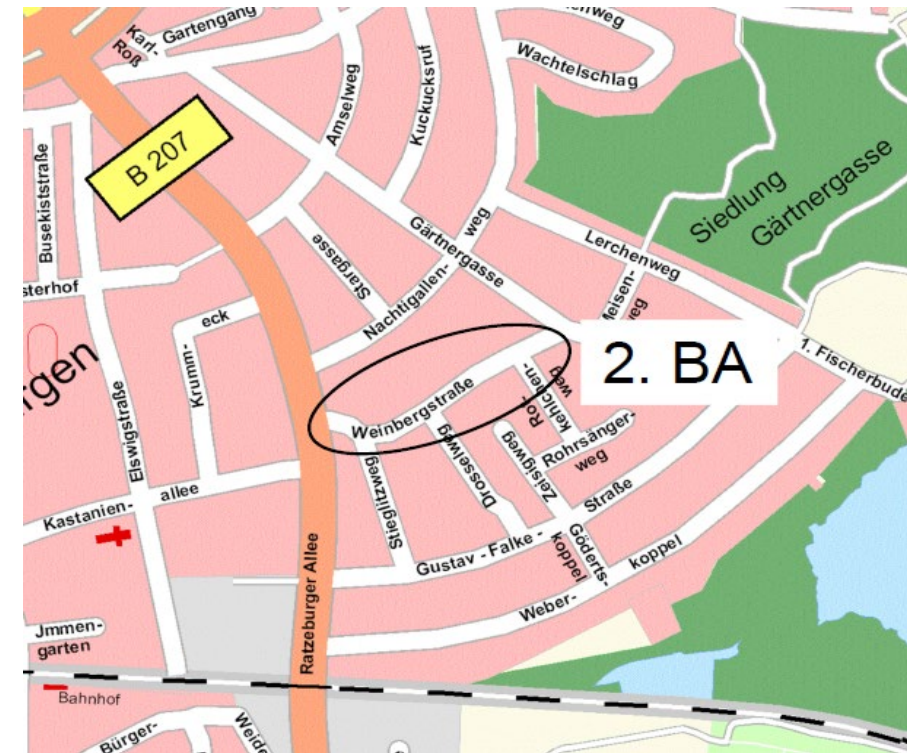

Im Rahmen der derzeit laufenden Baumaßnahme ist die Neuverlegung eines Regenwasserkanals vorgesehen. Die neue Regenwassertrasse verläuft innerhalb der Weinbergstraße und bindet an die bestehenden Entwässerungsanlagen an.

Bauablauf:

Die Bauarbeiten beginnen in Ratzeburger Allee in Bereich der Einmündung zur Weinbergstraße

- Baubeginnt: 02/2026
- Voraussichtliches Bauende: 06/ 2027
- Baubereich: Zwischen Ratzeburger Allee und Gärtnergasse
- Bauausführung: Abschnittsweise unter Vollsperrung

Bauleistungen im Überblick :

- Verlegung eines Regenwasserkanals auf einer Länge von ca. 420 m
- Anschluss von 5 Schmutzwasser-Hausanschlüssen (SW)
- Anschluss von 41 Regenwasser-Hausanschlüssen (RW)
- Anschluss von 17 Straßenabläufen an die neue Regenwasserleitung
- Einbau von 11 PP-Schächte DN 1000
- Erneuerung der Fahrbahn im Baustellenbereich ca. 2600m²

